


Leuchtpfeil SS15 LED mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2

Elektromotorisch klappbarer Halter ermöglicht das Heben oder Senken des Leuchtpfeils durch einen Linearmotor mit Fernbedienung aus der Fahrerkabine. Der Leuchtpfeil ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Anhänger oder dient zur Markierung von Baustellen und dem Umfahren der selbigen. Der Leuchtpfeil wird als **Leuchtpfeil und Leuchtkreuz**, Warnpfeil oder Signalpfeil bezeichnet.

- > **15 LED-Leuchten** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Hauptvorteil des 15 LED-Leuchtpfeils ist die bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole ausgeschaltet werden abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus
- > **Fernbedienung mit 15m Kabel** zur Steuerung, Visualisierung der Modi und zum Anzeigen der Position des Leuchtpfeils
- > Modi des Leuchtpfeils: Leuchtpfeil links, Leuchtpfeil rechts und Leuchtkreuz
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich aufgezeichnet
- > **10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug
- > Leuchtpfeil mit klappbarem Halter kann auf ein Profil bis (BxH) 40x30mm (Dachträger) befestigt werden
- > Leuchtpfeil wird durch einen robusten Linearmotor gehoben / gesenkt, Fernbedienung ermöglicht Steuerung aus der Fahrerkabine
- > Motor hat auch eine Schraube zum manuellen Senken oder Heben im Falle einer Störung
- > Elektronik enthält einen Überlastschutz des Motors und der Konstruktion mittels Stromschutz
- > **Anschlussspannung 12/24V=**, mittlere Stromaufnahme des Motors 12V= 8,5A

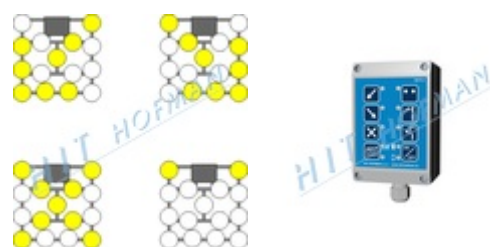

LEUCHTPFEIL SS15 LED HÄLT
UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS
ZU 11 TAGE MIT DEM AKKU
12V/180AH

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung | 12/24V= |
| Stromaufnahme 12V= | Tag 1,0A Nacht 0,4A |
| Mittlere Stromaufnahme 12V= | 16,4Ah / 24 Stunden |
| Stromaufnahme 24V= | Tag 0,55A Nacht 0,23A |
| Mittlere Stromaufnahme 24V= | 9,2Ah / 24 Stunden |
| Blinkfrequenz | 60/min. |
| Maße (BxHxL) | 986x378x1129mm |
| Gewicht | 48,2kg |

PRODUKTE

| Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Anzahl |
|--------------|---|--------|
| 1-140-355020 | Leuchtpfeil SS15 LED mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2 | 1 St. |

ZUBEHÖR

| Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Anzahl |
|----------------|---|--------|
| 1-035-020200 | Funkfernbedienung SS15-2_02 MZS RADIO | 1 St. |
| 3-580-10000100 | Fernbedienungshalter DO-082 | 1 St. |