


## Leuchtrampe SR-5 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten

Die Leuchtrampe ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Polizei- oder Feuerwehrwagen. **Die Leuchtrampe enthält zusätzlich Befestigungsstangen**, auf die die **flexiblen oder festen Rundumkennleuchten** befestigt werden können, um den Warneffekt zu erhöhen.

- > **5 LED-Leuchten ø200mm EN 12352 L8H**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus ausgeschaltet werden
- > **Fernbedienung mit 10m Kabel** zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich aufgezeichnet
- > **10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug
- > Leuchtenrampe kann mit Hilfe von Bügeln auf ein Profil bis (BxH) 40x30mm befestigt werden
- > **Standardbreite der Rampe 1406mm**, weitere mögliche Breiten 1550, 1800, 2050 und 2310mm
- > enthält **zwei Adaptersockel** zur Befestigung von **flexiblen oder festen Rundumkennleuchten**
- > Rundumkennleuchten werden separat durch einen Schalter mit Kontrolleuchte betätigt
- > Rundumkennleuchten sind kein Bestandteil der Lieferung, aber es können passende Kennleuchten unten in der Liste des Zubehörs ausgewählt werden
- > Leuchtrampe verfügt über 6 Modi

- Modus 1. Laufflicht nach links
- Modus 2. Laufflicht nach rechts
- Modus 3. Zwei Seitenleuchten blinken
- Modus 4. Gerade Leuchten blinken abwechselnd mit den ungeraden
- Modus 5. Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten
- Modus 6. Alle Leuchten blinken gleichzeitig

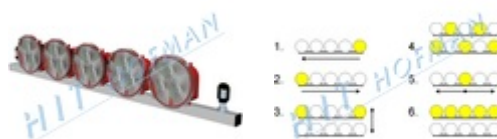

AUS DER LISTE DER WEITEREN PRODUKTE KANN AUCH DIE RAMPE MIT EINER KLEINEREN LEUCHTENANZAHL SR-4 LED GEWÄHLT WERDEN

*Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beinhalten nicht die Rundumkennleuchten für Modi 4. und 6., für Modi 1. und 2. ist der Verbrauch um weitere 40% niedriger.*

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,7A Nacht 0,35A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,6Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,4A Nacht 0,2A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	7,1Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	1406x230x140mm
Gewicht	7,8kg

## PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-160-205025	<b>Leuchtrampe SR-5 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten</b>	1 St.
1-160-205024	<b>Leuchtrampe SR-4 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten</b>	1 St.
1-150-990100	<b>SR - Zuzahlung über grundlegend Mass nach 250mm</b>	1 St.
1-150-990200	<b>SR - Zuzahlung über grundlegend Mass Fernbedienung nach 5m</b>	1 St.

## ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-010-101080	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-CR8 - T/L12-24/O fest</a>	1 St.
2-010-102160	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-BPL - P/L12-24/O flexibel</a>	1 St.
2-010-102060	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-PAL - P/L12-24/O flexibel</a>	1 St.
2-010-010210	<a href="#">Rundumkennleuchte Mini M - P/H12/O federnd</a>	1 St.
2-010-010220	<a href="#">Rundumkennleuchte Mini M - P/H24/O federnd</a>	1 St.
3-580-10000100	<a href="#">Fernbedienungshalter DO-082</a>	1 St.