
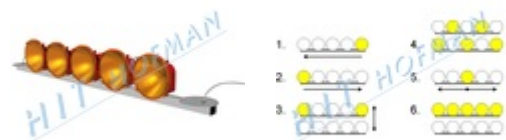


## Leuchtrampe SR-5 mit Halter für Kennleuchten

Die Leuchtrampe ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Polizei- oder Feuerwehrwagen. **Die Leuchtrampe enthält zusätzlich Befestigungshalter**, auf welche die **Rundumkennleuchten mit Hilfe von drei Schrauben** befestigt werden können, um den Warneffekt zu erhöhen.

- > **5 Halogenleuchten** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus ausgeschaltet werden
- > **Fernbedienung mit 10m Kabel** zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich angezeigt
- > **10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug
- > Leuchtrampe kann mit Hilfe von Bügeln auf ein Profil bis zu (BxH) 40x30mm befestigt werden
- > **Standardbreite der Rampe 1476mm**, weitere mögliche Breiten 1620, 1870 und 2120mm
- > enthält **zwei Halter** zur Befestigung **der Rundumkennleuchten mit Hilfe von drei Schrauben**
- > Rundumkennleuchten werden separat durch einen Schalter mit Kontrolleuchte betätigt
- > Rundumkennleuchten sind kein Bestandteil der Lieferung, aber es können passende Kennleuchten unten in der Liste des Zubehörs ausgewählt werden
- > Leuchtrampe verfügt über 6 Modi
  - Modus 1. Lauflicht nach links
  - Modus 2. Lauflicht nach rechts
  - Modus 3. Zwei Seitenleuchten blinken
  - Modus 4. Gerade Leuchten blinken abwechselnd mit den ungeraden
  - Modus 5. Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten
  - Modus 6. Alle Leuchten blinken gleichzeitig

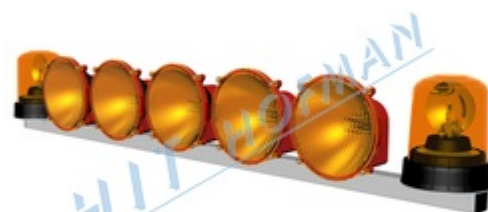

**Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beinhalten nicht die**

**Rundumkennleuchten für Modi 4. und 6., für Modi 1. und 2. ist der Verbrauch um weitere 60% niedriger.**

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 3,6A Nacht 2,25A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	70Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 2,0A Nacht 1,26A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	39,4Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	55/min.
Maße (BxHxL)	1476x230x160mm
Gewicht	7,55kg

## PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-160-300025	<b>Leuchtrampe SR-5 mit Halter für Kennleuchten</b>	1 St.
1-150-990100	<b>SR - Zuzahlung über grundlegend Mass nach 250mm</b>	1 St.
1-150-990200	<b>SR - Zuzahlung über grundlegend Mass Fernbedienung nach 5m</b>	1 St.

## ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-010-102020	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-PAL - S/L12-24/O Schrauben</a>	1 St.
2-010-102120	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-BPL - S/L12-24/O Schrauben</a>	1 St.
2-010-101020	<a href="#">Rundumkennleuchte LED-CR8 - S/L12-24/O Schrauben</a>	1 St.
3-580-10000100	<a href="#">Fernbedienungshalter DO-082</a>	1 St.