

Signal-Halogenleuchten mit Halter 12V=

Signal-Leuchten tragen zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr bei. Sie werden vor allem zum Hervorheben an Verkehrszeichen, Sicherheitsbaken und Absperrschranken befestigt.


- > SHS20-x.K Halogenleuchten ø200mm **EN 12352 L8H**
- > SHS10-x.K Halogenleuchten ø200mm **EN 12352 L8M**
- > Leuchten funktionieren **synchron blinkend**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **5m Anschlusskabel mit Akkuklemmen**, zwischen den Leuchten 3m Kabel
- > Leuchte kann auf ein **Profil von ø43mm oder 40x40mm** befestigt werden



Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Signal-Leuchte L8H.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,64A Nacht 0,40A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,2Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	200x245x145mm
Gewicht	0,95kg

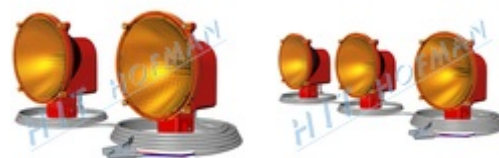

HALOGENLEUCHE-DREIFACH L8H
HALTEN UNUNTERBROCHEN
BLINKEND BIS ZU 5 TAGEN MIT DEM
AKKU 12V/180AH

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-210-200011	Signal-Halogenleuchte SHS10-1.K	1 St.
1-210-200012	Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS10-2.K	1 St.
1-210-200013	Signal-Halogenleuchte-Dreifach SHS10-3.K	1 St.
1-210-200021	Signal-Halogenleuchte SHS20-1.K	1 St.
1-210-200022	Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS20-2.K	1 St.
1-210-200023	Signal-Halogenleuchte-Dreifach SHS20-3.K	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	<u>Schalter zu Leuchten SS-x</u>	1 St.
2-890-010020	<u>Akku 12V/180Ah</u>	1 St.
1-110-100100	<u>Verschließbarer Akkukasten klein UZA-M/M</u>	1 St.
1-180-010010	<u>Absperrschranke LZ-Z2-1</u>	1 St.
1-180-010030	<u>Absperrschranke LZ-Z2-2-SS</u>	1 St.