

SS - Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS-2


Die Signal-Halogenleuchte-Zweifach ist ein Satz zur Montage auf den Leuchtpfeil mit Aufbau.

- > 2 Halogen-Signalleuchten ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Signalleuchten erhöhen den Warneffekt des Leuchtpfeils

Technische Verbrauchsangaben gelten nur für die Signal-Halogenleuchte-Zweifach.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung | 12/24V= |
| Stromaufnahme 12V= | Tag 1,36A Nacht 0,81A |
| Mittlere Stromaufnahme 12V= | 26Ah / 24 Stunden |
| Stromaufnahme 24V= | Tag 0,76A Nacht 0,46A |
| Mittlere Stromaufnahme 24V= | 14,6Ah / 24 Stunden |
| Blinkfrequenz | 44/min. |
| Maße (BxHxL) | 1266x206x141mm |
| Gewicht | 1,6kg |

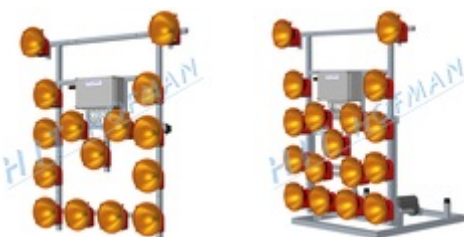

PRODUKTE

| Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Anzahl |
|--------------|--|--------|
| 1-140-900022 | SS - Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS-2 | 1 St. |

ZUBEHÖR

| Artikel Nr. | Produktbezeichnung | Anzahl |
|--------------|---|--------|
| 1-120-250020 | Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau | 1 St. |
| 1-120-200020 | Leuchtpfeil SS13 mit Aufbau | 1 St. |
| 1-140-450020 | Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2 | 1 St. |
| 1-140-405020 | Leuchtpfeil SS13 mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2 | 1 St. |