
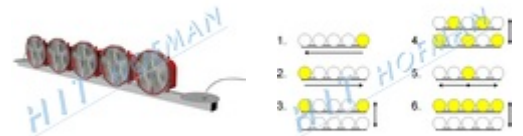


Leuchtrampe SR-5 LED mit Halter für Kennleuchten

Die Leuchtrampe ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Polizei- oder Feuerwehrwagen. **Die Leuchtrampe enthält zusätzlich Befestigungshalter**, auf welche die **Rundumkennleuchten mit Hilfe von drei Schrauben** befestigt werden können, um den Warneffekt zu erhöhen.

- > **5 LED-Leuchten** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus ausgeschaltet werden
- > **Fernbedienung mit 10m Kabel** zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich aufgezeichnet
- > **10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug
- > Leuchtrampe kann mit Hilfe von Bügeln auf ein Profil bis (BxH) 40x30mm befestigt werden
- > **Standardbreite der Rampe 1476mm**, weitere mögliche Breiten 1620, 1870 und 2120mm
- > enthält **zwei Halter** zur Befestigung **der Rundumkennleuchten mit Hilfe von drei Schrauben**
- > Rundumkennleuchten werden separat durch einen Schalter mit Kontrolleuchte betätigt
- > Rundumkennleuchten sind kein Bestandteil der Lieferung, aber es können passende Kennleuchten unten in der Liste des Zubehörs ausgewählt werden
- > Leuchtrampe verfügt über 6 Modi
 - Modus 1. Lauflicht nach links
 - Modus 2. Lauflicht nach rechts
 - Modus 3. Zwei Seitenleuchten blinken
 - Modus 4. Gerade Leuchten blinken abwechselnd mit den ungeraden
 - Modus 5. Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten
 - Modus 6. Alle Leuchten blinken gleichzeitig

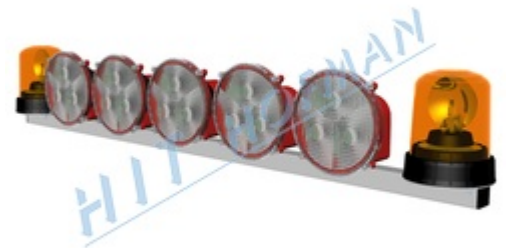

Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beinhalten nicht die

Rundumkennleuchten für Modi 4. und 6., für Modi 1. und 2. ist der Verbrauch um weitere 40% niedriger.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,7A Nacht 0,35A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,6Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,4A Nacht 0,2A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	7,1Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	1476x230x160mm
Gewicht	7,3kg

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-160-305025	Leuchtrampe SR-5 LED mit Halter für Kennleuchten	1 St.
1-150-990100	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass nach 250mm	1 St.
1-150-990200	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass Fernbedienung nach 5m	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-010-102020	Rundumkennleuchte LED-PAL - S/L12-24/O Schrauben	1 St.
2-010-102120	Rundumkennleuchte LED-BPL - S/L12-24/O Schrauben	1 St.
2-010-101020	Rundumkennleuchte LED-CR8 - S/L12-24/O Schrauben	1 St.
3-580-10000100	Fernbedienungshalter DO-082	1 St.